


ANCLA DE UÑAS PLEGABLE

Ancla plegable con uñas, fabricada en Acero Inox. AISI-316. Uñas para mayor agarre, pero con flexibilidad para desenrocar fácilmente.

Artículo	Peso	Varilla Ø	Eslora recomendada
N151503	3,5 Kg	8 mm	hasta 6 m eslora
N151505	5,5 Kg	10 mm	hasta 12 m eslora
N151507	7,5 Kg	10 mm	más de 12 m eslora

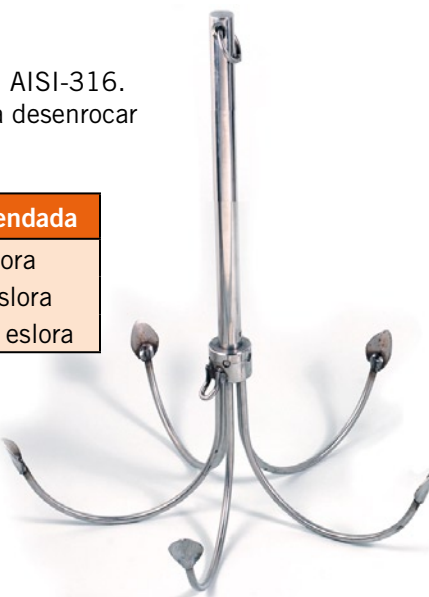

SOPORTE DE PVC PARA REZÓN PLEGABLE O MANIVELA DE WINCHE

Artículo
N150401



ARO DE ANCLAJE

Aro de Acero Inox. abierto para el montaje de fondeos a gran profundidad. Varilla de Acero Inox. de 10 mm Ø.



SISTEMA PARA FONDEO EN PROFUNDIDAD

Conjunto de boya esférica de 50 cm Ø con cabo, mosquetón Inox. y aro Inox. para pasar el cabo del ancla, que permite subir el ancla fondeada a 100-150-200 m. izándola, aprovechando la fuerza del motor de la embarcación.



Artículo
N155010

Artículo	
N155099	Con mosquetón y aro abierto
N155097	Sin mosquetón y aro cerrado

CADENA PARA FONDEO

Acero galvanizado al fuego.

Artículo	Ø mm
N160106	6
N160108	8
N160110	10
N160112	12
N160114	14
N160116	16



CADENA PARA MOLINETE

Acero galvanizado al fuego.

Artículo	Ø mm
N160206	6
N160208	8
N160210	10
N160212	12

CADENA ACERO INOX.

Para amarres y fondeo.

Artículo	Ø mm	Carga trabajo Kg
N160302	2	75
N160303	3	105
N160304	4	300
N160305	5	480
N160306	6	700
N160308	8	1200
N160310	10	1750